

OMINI




BATTANT-AUVENT CASEMENT-AWNING

BATTANT-AUVENT CASEMENT-AWNING

CARACTÉRISTIQUES- CHARACTERISTICS

- 1 Fenêtre tout PVC avec soudure des coins par fusion.
All PVC window with thermally welded corners.
- 2 Profilés à chambres d'air multiples pour une isolation thermique optimale.
Multiple chamber profiles for optimum thermal insulation.
- 3 Triple coupe-froids positionnés sur le volet pour une étanchéité air et eau maximale.
Triple weather-strips located on the sash for maximum air and water tightness.
- 4 Cadre monobloc d'une profondeur de 4 1/2" permettant au vitrage d'être positionné dans la partie chaude du mur. De plus, sa géométrie en escalier lui permet une meilleure évacuation de l'eau en plus d'être très facile à nettoyer.
One piece 4 1/2" wide frame that puts the glass in the warm part of the wall. Furthermore, its 90° geometry allows for better water evacuation on top of being easy to clean.
- 5 Cavités à gypse 1/2" et bois 3/4" intégrées à même le cadre.
3/4" wood and 1/2" drywall returns built in the frame.
- 6 Moustiquaire intérieure amovible en fibre de verre avec cadre en aluminium émaillé.
Removeable fiberglass interior screen with an enamelled aluminum frame.
- 7 Évacuation de l'eau sans capuchon ni trou apparent.
Water evacuation without any apparent hole in the cap.
- 8 Membre d'une famille complète de produits (battants, auvents, coulissants, guillottes, fixes et portes d'entrée) dont l'apparence extérieure est similaire.
Member of a complete family of products (casements, awnings, horizontal sliders, vertical sliders, picture frames and entrance doors) that have similar exterior looks.
- 9 Profilés élaborés avec du composé de PVC en poudre qui donne un fini très lustré, réduit l'adhérence de la saleté et augmente la résistance à l'impact dû à une meilleure fusion lors de l'extrusion.
Profiles elaborated with PVC powder compound that gives a glossy finish, reduces dirt adherence and improves impact resistance due to better fusion during the extrusion process.

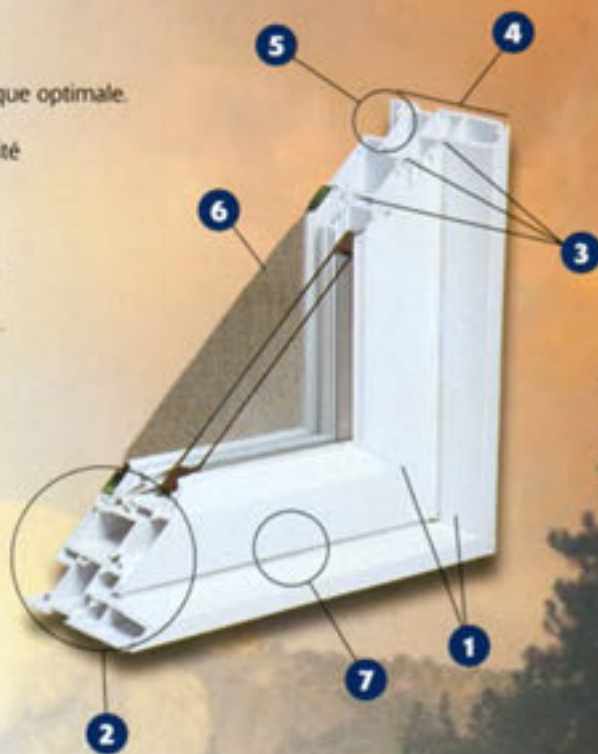

OPTIONS

- A Moulure à brique universelle avec cavité intégrée pour revêtement extérieur de maison.
Universal brick mould with integrated siding return.
- B Différents types de vitrage.
Different types of glass.
- C Carrelage amovible ou intégré au vitrage.
Removeable or integrated grills.
- D Soufflage intérieur en bois recouvert de PVC (sur mesure) ou planche et chambranle tout PVC.
3/4" wood interior extension clad with PVC (made to measure) or full PVC plank with matching casing.
- E Barrotin structural
Structural sash mullion

PERFORMANCES

PRODUIT PRODUCT	NORME STANDARD	INFILTRATION AIR AIR INFILTRATION	INFILTRATION EAU WATER INFILTRATION	SURCHARGE AUX VENTS WIND LOAD	ENTRÉE PAR INFRACTION FORCED ENTRY
BATTANT CASEMENT	A440-M98	A3	B7	C5	F2
AUVENT AWNING	A440-M98	A3	B7	C5 / C4	F2

Fabriqué par • Manufactured by



**Gaston
Brouillette** inc.

91, rue des Oblats, Cap-de-la-Madeleine (Québec) G8T 8X1
Téléphone : (819) 375-1131 • Télécopieur : (819) 375-6153

Distribué par • Distributed by