

OMINI




COULISSANT DOUBLE • GUILLOTINE DOUBLE DOUBLE SLIDER • DOUBLE HUNG

COULISSANT DOUBLE • GUILLOTINE DOUBLE DOUBLE SLIDER • DOUBLE HUNG

CARACTÉRISTIQUES • CHARACTERISTICS

- 1 Fenêtre tout PVC avec soudure des coins par fusion
All PVC window with thermally welded corners.
- 2 Profils à chambres d'air multiples pour une isolation thermique optimale.
Multiple chamber profiles for optimum thermal insulation.
- 3 Triple coupe-froids positionnés sur le volet pour une étanchéité air et eau maximale.
Triple weather-strips located on the sash for maximum air and water tightness.
- 4 Cadre monobloc d'une profondeur de 4 1/2" permettant au vitrage d'être positionné dans la partie chaude du mur.
One piece 4 1/2" wide frame that puts the glass in the warm part of the wall.
- 5 Cavités à gypse 1/2" et bois 3/4" intégrées à même le cadre.
3/4" wood and 1/2" drywall returns built in the frame.
- 6 Moustiquaire pleine grandeur amovible de l'intérieur en fibre de verre avec cadre en aluminium émaillé.
Full size fiberglass screen, removable from the inside, with an enamelled aluminium frame.
- 7 Évacuation de l'eau sans capuchon ni trou apparent.
Water evacuation without any apparent hole or cap.
- 8 Système de rencontre central qui améliore les performances d'infiltration d'air et d'entrée par effraction.
Central interlocking system that increase security as well as air tightness.
- 9 Ouverture à bascule des deux volets vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage. De plus, les loquets sont munis d'une barrure à l'épreuve des enfants.
Both sashes tilts inside to facilitate cleaning. Furthermore, the latches come with a childproof lock.
- 10 Membre d'une famille complète de produits (battants, auvents, coulissants, guillotines, fixes et portes d'entrée) dont l'apparence extérieure est similaire.
Member of a complete family of products (casements, awnings, horizontal sliders, vertical sliders, picture frames and entrance doors) that have similar exterior looks.
- 11 Profils élaborés avec du composé de PVC en poudre qui donne un fini très lustré, réduit l'adhérence de la saleté et augmente la résistance à l'impact dû à une meilleure fusion lors de l'extrusion.
Profiles elaborated with PVC powder compound that gives a glossy finish, reduces dirt adherence and improves impact resistance due to better fusion during the extrusion process.

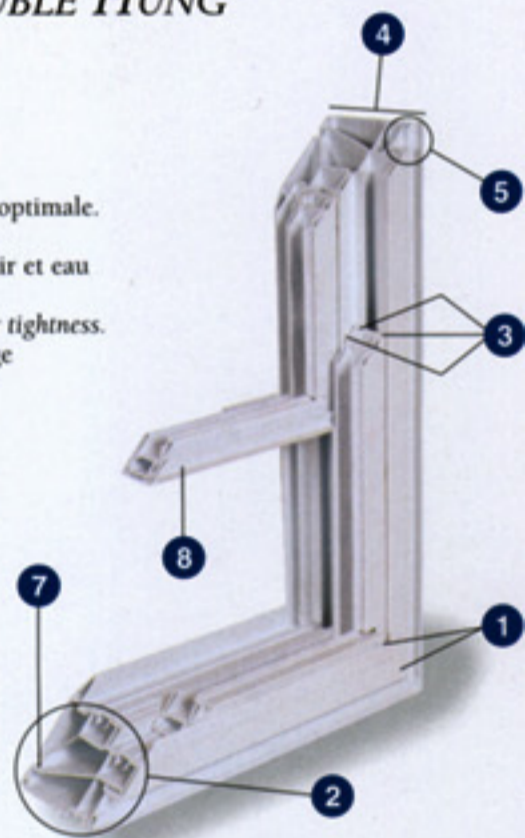

OPTIONS

- A Loquets d'aération
Vent stops
- B Moulure à brique universelle fermée ou avec cavité intégrée pour revêtement intérieur de maison.
Closed universal brick mould or with an integrated siding return.
- C Différents types de vitrage.
Different types of glass.
- D Carrelage intégré au vitrage.
Glass integrated grill.
- E Soufflage intérieur en bois recouvert de PVC (sur mesure) ou planche et chambranle tout PVC.
3/4" wood interior extension clad with PVC (made to measure) or full PVC plank with matching casing.

PERFORMANCES

- A3 Infiltration d'air • Air infiltration
- B3 Étanchéité à l'eau • Water infiltration
- C3 Surcharge aux vents • Wind load

Résultats d'essais obtenus en conformité avec la norme CAN/CSA - A440 - M90. • Test results achieved in conformance with the CAN/CSA - A440 - M90 standard

Manufacturé par • Manufactured by

Distribué par • Distributed by

